


## ◆无纸记录仪数据采集工作站

**产品特点：**12寸大屏显示 70路信号全切换输入 大数据采集记录 以太网通讯/报警  
邮件发送、系统日志

**适用于：**可接入温度毫伏信号/电流/电压信号 取代中长图无纸记录仪  
6路开关量输入 通道之间互相隔离 14路变送输出  
20路报警输出 记录时长41600天 画面响应小于0.3S。




## 外形尺寸及开孔尺寸

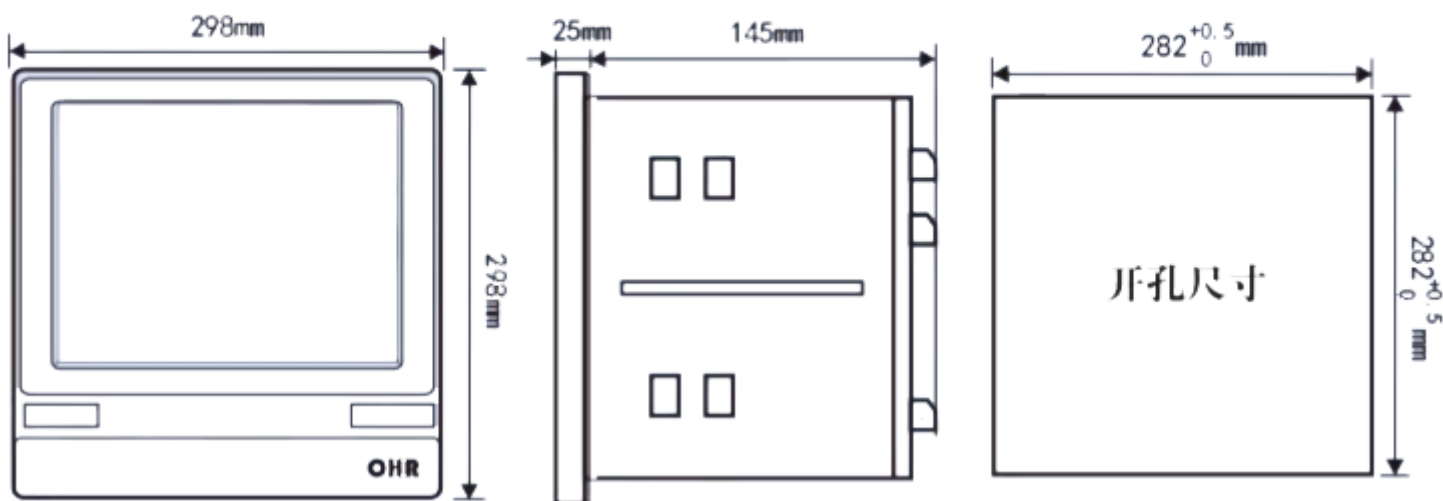

## 同时接收多种传感器信号

一台主机同时兼容温度、压力、流量、液位、电流、电压、湿度等多种信号传感器

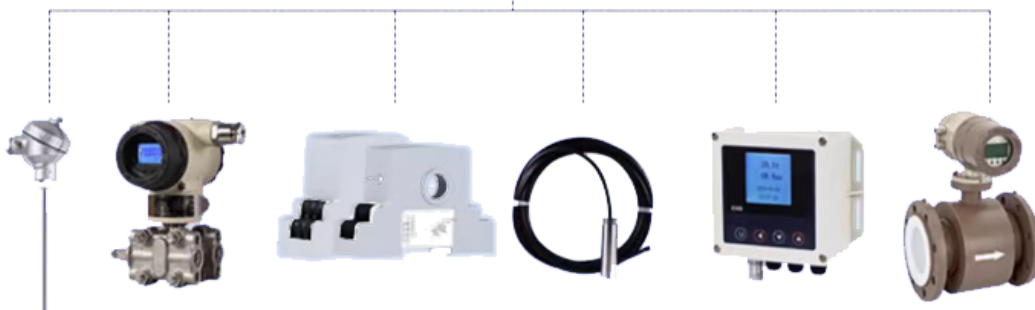

标准电压信号：0~5V、1~5V、0~10V、±5V、 $\sqrt{0\sim 5V}$ 、 $\sqrt{1\sim 5V}$ ；  
标准电流信号：0~10mA、4~20 mA、0~20 mA、 $\sqrt{0\sim 10mA}$ 、 $\sqrt{4\sim 20mA}$ ；  
毫伏信号：0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV；  
热电偶信号：B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25、Wre5-26；  
热电阻信号：Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1、BA2；  
线性电阻信号：0~400Ω；

中英文操作界面 任意切换